


ИЗОСПАН SL

бутил-каучуковая соединительная лента

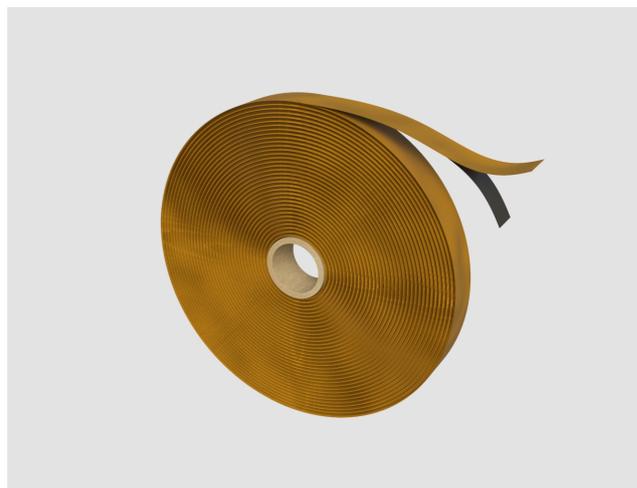

▶ НАЗНАЧЕНИЕ

- герметизация и скрепление нахлестов полотен пароизоляции ИЗОСПАН;
- герметизация и крепление полотен пароизоляции ИЗОСПАН к шероховатым поверхностям (строительный камень, дерево).

▶ ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

Склеиваемые поверхности должны быть сухими, чистыми, обеспыленными, свободными от грязи и масел. Монтаж рекомендуется проводить при температуре не ниже +15 °С.

При склеивании нахлестов полотен пароизоляции ИЗОСПАН лента **ИЗОСПАН SL** наклеивается на верхний край нижерасположенного укрепленного полотна силиконизированной бумагой вверх. Затем с требуемым по инструкции нахлестом укладывается и закрепляется вышерасположенное полотно материала ИЗОСПАН. С ленты **ИЗОСПАН SL** снимается силиконизированная бумага, и оба полотна прижимаются друг к другу в месте склейки.

▶ ФОРМА ВЫПУСКА

ширина	15 мм
длина	45 м.п.
толщина	1 мм

▶ ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

состав клеевого слоя	бутил - каучук
защитный слой	силиконизированная бумага
прочность связи при отрыве	не менее 0,03 МПа (бетон)
температурная устойчивость	от -40°С до +80°С
температура монтажа	не ниже +15°С



ОФИЦИАЛЬНЫЙ
САЙТ ГЕКСА



ОФИЦИАЛЬНЫЙ
САЙТ ИЗОСПАН



ИЗОСПАН
В ВКОНТАКТЕ