

АВТОМАТИЧЕСКИЙ
ШИНОМОНТАЖНЫЙ
СТАНОК

WDK-709722 / WDK-709738

Для легковых автомобилей с колесами диаметром до 26 дюймов в шиномонтажных мастерских, на станциях технического обслуживания.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Внешний захват	12-23 "	
Внутренний захват	14-26 "	
Макс. ширина колеса	355 мм	
Макс. диаметр колеса	1140 мм	
Давление воздуха	8-10 бар	
Скорость вращения стола	6 об/мин	6/11 об/мин
Усилие отжима борта	3000 кг	
Третья рука	Опция	
Взрывная накачка	Да	
Подключение	220 В	380 В
Кол-во скоростей	1	2




1



Надежный рабочий стол с самоцентрирующимся четырехкулачковым механизмом



Сдвижные пластины под кулачками для защиты поверхности рабочего стола

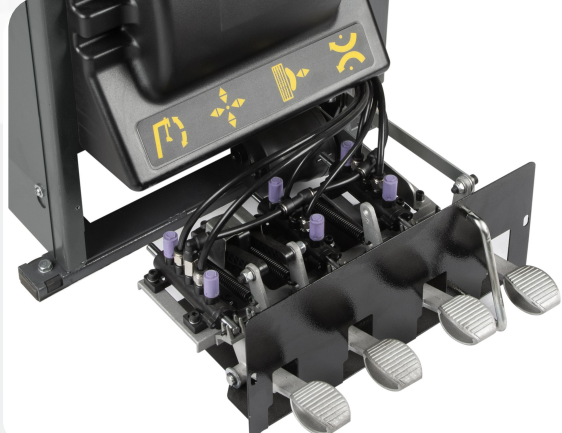

Эргономичное расположение педалей управления, наличие скобы-ограничителя

Выдвижной педальный узел



Устройство для отрыва кромки шин с большой резиновой накладкой для бережной работы с дисками и резиной



Электродвигатель с медной обмоткой - рабочий ресурс увеличен



Увеличенный пневматический отжимной цилиндр (200 мм) двухстороннего действия гарантирует высокую скорость работы и уверенность при демонтаже шин Runflat




Блок подготовки воздуха с регулировкой и увеличенным ресурсом работы



Стационарный блок подкачки с педальным управлением

2

УСТАНОВКА СТАНКА

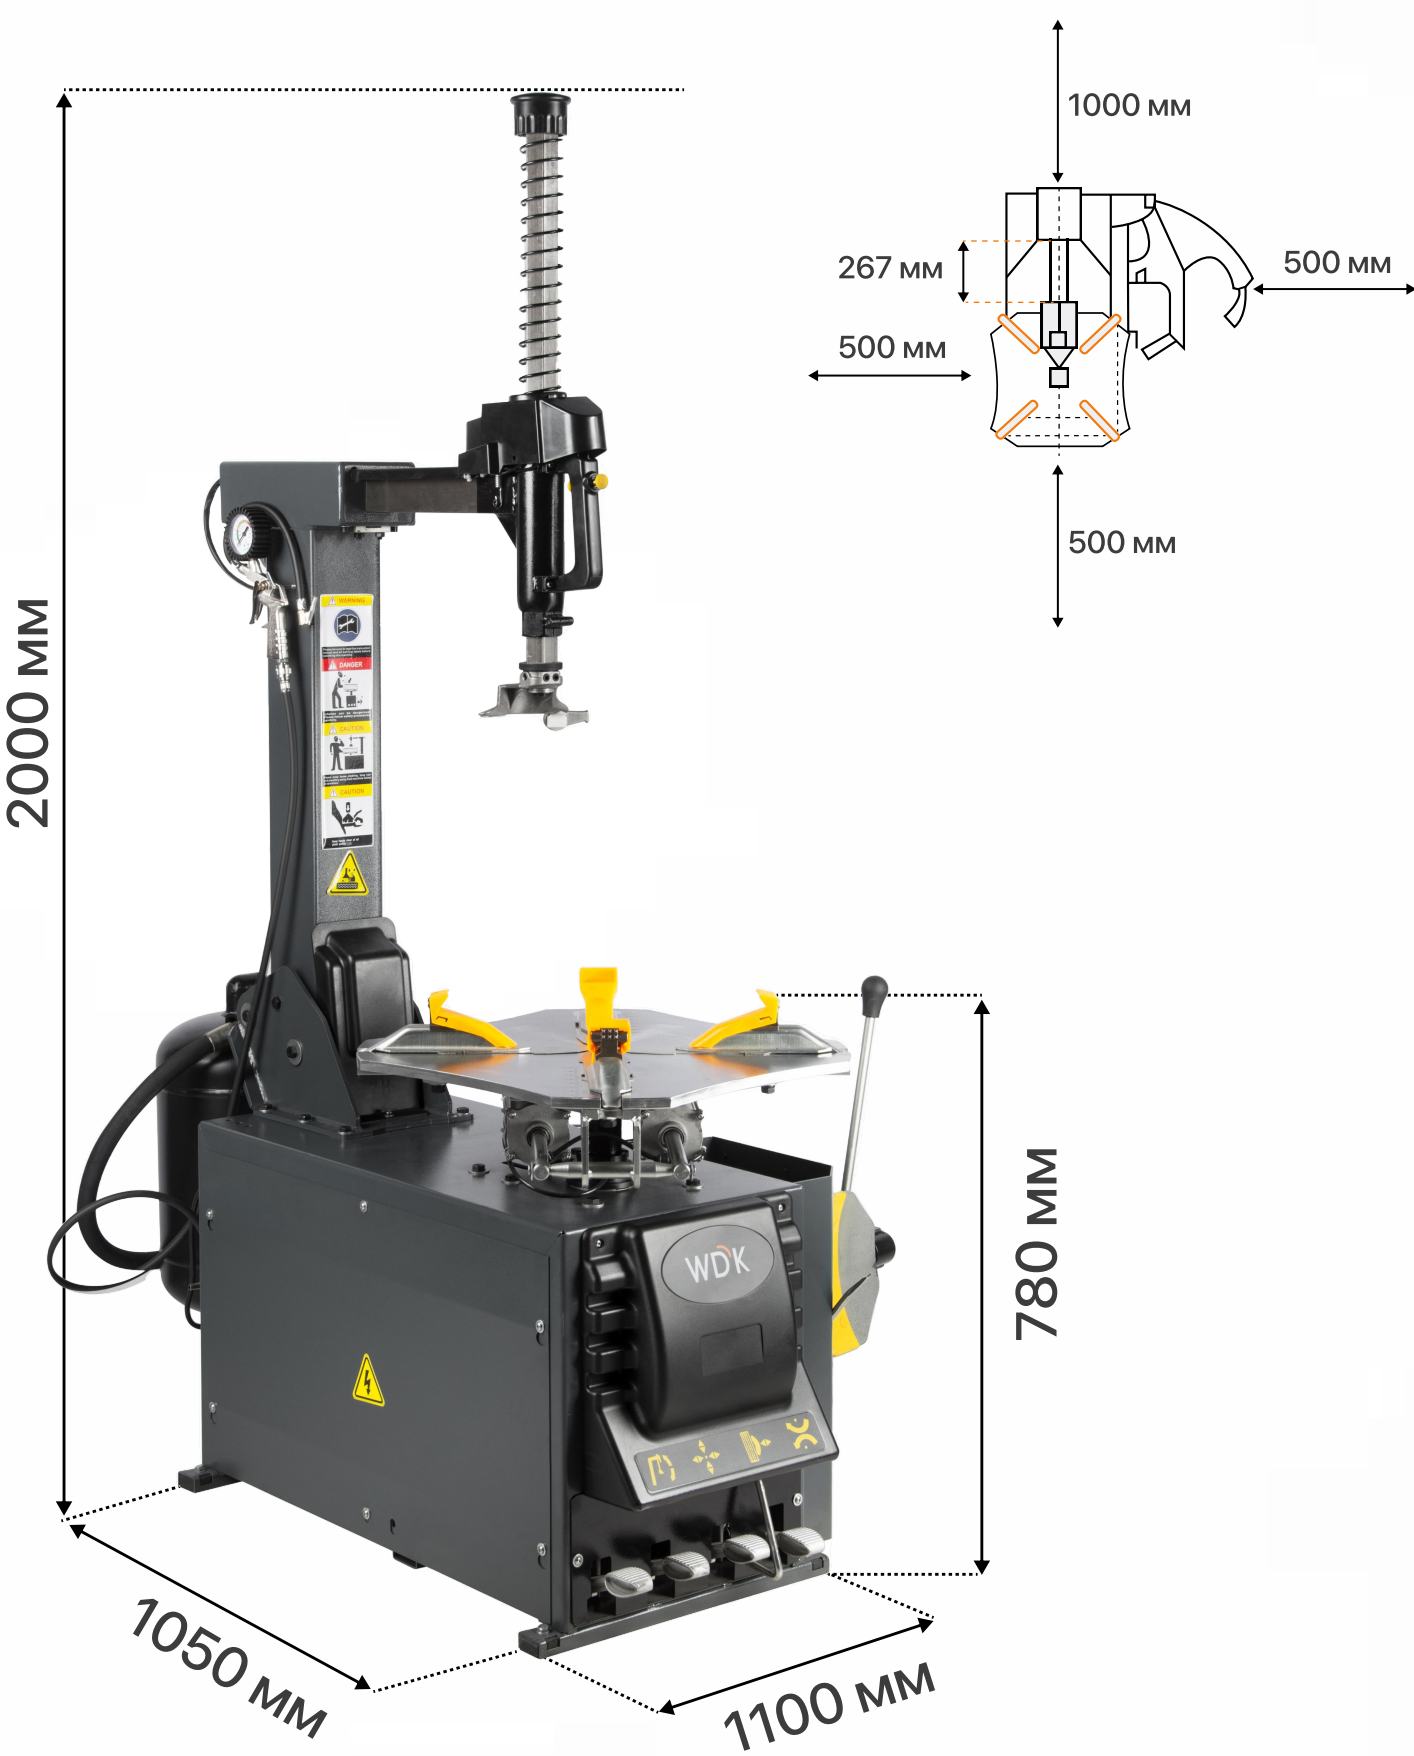

3