АКВАТЕК
все для воды

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ, РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И МОНТАЖУ

ЕМКОСТИ АКВАТЕК СЕРИИ COMBI W, COMBI W-B, COMBI W-BW (ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ)

www.aq-plastic.ru

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Емкости серии Combi предназначены для воды, пищевых не пищевых, жидких, вязких, порошкообразных, гранулированных, штучных, спиртосодержащих продуктов и сыпучих веществ.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

Емкости серии Combi выполнены из высококачественного химически - стойкого светостабилизированнного (УФ) полиэтилена средней и высокой плотности, который обладает светозащитными свойствами, что позволяет предохранить жидкости от зацветания. Емкости серии Combi W-BW – двухслойные, бело-синие. Внутренний слой белый, наружный – синий. Для внутреннего слоя бака применяют полиэтилен без добавления красителей, в таком баке облегчен визуальный контроль качества и количества содержащейся в нем жидкости.

Емкости серии Combi W и Combi W-f/v изготавливают методом ротационного формования. Емкости серии Combi W-B и Combi W-BW произведенные методом экструзионного раздува, отличают следующие особенности: уменьшенный вес и толщина стенки, цвет бака синий. Емкости Combi выпускаются синего и черного цвета, объемом от 500 л до 2000 л.

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

В состав емкостей входят: завинчивающаяся инспекционная крышка большого диаметра, резьбовые штуцера (3 шт.). В нижней части емкости для слива/забора жидкостей расположены два отверстия, укомплектованные штуцерами Ø1" и Ø3/4". В верхней части – штуцер 1" предназначенный для подключения к линии дренажа для самотёчного удаления излишней

Модель	Габариты, мм			Диаметр горловины, D, мм	Температура хранения, °С
	Высота	Ширина	Длина		
	A	B	H		
Combi W 500	1140	530	1400	350	-20 до +70
Combi W 1100	1340	750	1820	350	-20 до +70
Combi W 1500	1705	750	1800	350	-20 до +70
Combi W 1100 f/v	1345	715	1670	350	-20 до +70
Combi W 2000	2090	750	1800	350	-20 до +70
Combi W 1100 B	1290	750	1800	350	-20 до +70
Combi W 1500 B	1690	750	1800	350	-20 до +70
Combi W 2000 B	2090	750	1800	350	-20 до +70
Combi W 1100 BW	1290	750	1800	350	-20 до +70
Combi W 1500 BW	1690	750	1800	350	-20 до +70
Combi W 2000 BW	2090	750	1800	350	-20 до +70

Модель Combi W

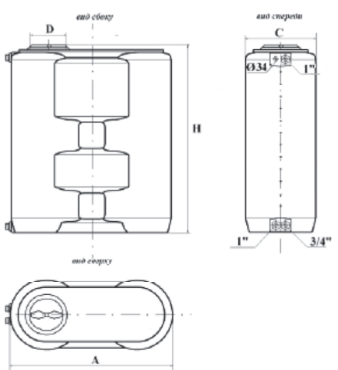

Модель Combi W, Combi W-BW

Модель 1100

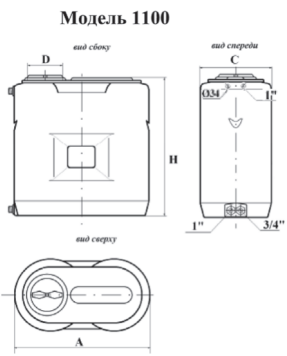

Модели 1500, 2000

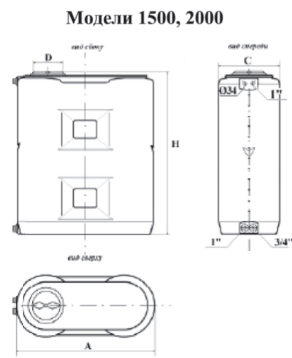

Производитель сохраняет за собой право на технические изменения в соответствии с ТУ 22.29.29-003-18156872-2021

жидкости из ёмкости, и отверстие 34мм для установки клапана поплавкового, выключателя уровня и т.п. или отверстие должно быть заглушено. В инспекционную крышку баков вмонтирован дыхательный клапан, работающий при наполнении и опорожнении изделий. Каждая емкость укомплектована поплавковым клапаном. Объем в литрах соответствует обозначению модели.

4. МОНТАЖ И УСТАНОВКА

Поверхность фундамента под емкость должна быть ровной, гладкой, без явных выступов и посторонних предметов и впадин и соответствовать установленной нагрузке. Благодаря оптимальной форме, емкости Combi, требуют небольшой площади для размещения и эксплуатации; обеспечивают хранение значительных запасов питьевой воды и других жидкостей в уже готовом помещении;
благодаря своей ширине, соответствующей размерам стандартного дверного проема, обеспечивают удобство монтажа и транспортировки. Баки не предназначены для монтажа в грунт.

5. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ И МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Рабочая температура от -20°С до +60°С. Емкости не предназначены для работы под давлением. Замерзание воды в ёмкости не допустимо. Рабочее давление внутри емкости – давление столба жидкости.
Перевозка опасных жидкостей в баках запрещается.
Запрещается заполнение емкостей взрывчатыми веществами, газами под давлением, радиоактивными веществами, веществами, агрессивными к материалам внутренней оболочки, комплектующим и сервисного оборудования.
Использования емкостей для хранения и накопления жидких агрессивных продуктов возможно для сред обеспечивающих химическую стойкость материала бака и комплектующих в соответствии с таблицей совместимости.
Если баки применяются для хранения жидкостей с температурой вспышки 61°С или менее, такой факт должен быть согласован с компетентными органами и приняты меры по предотвращению опасного электростатического разряда.
Бывшая в употреблении полимерная тара должна быть направлена во вторсырье или на городскую свалку, а загрязненная вредными химическими продуктами – подвергнута захоронению на специальных полигонах в соответствии с санитарными нормами.

6. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Емкости Combi моделей транспортируют всеми видами транспорта в крытых и открытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозок грузов, действующих для данного вида транспорта.

Не допускается погрузочно-разгрузочные работы с заполненными емкостями. Во время перевозки емкости должны быть надежно закреплены в кузове транспортного средства. Не допускается - поперечное или продольное перемещение, или удар.
В случае хранения емкостей в отапливаемых складских помещениях, не рекомендуется располагать их на расстоянии ближе 1м от отопительных приборов.

Все емкости проходят на заводе контроль качества.
Срок службы изделия – 10 лет, при соблюдении условий хранения, монтажа и эксплуатации.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

1. 1. Изготовитель гарантирует соответствие емкости Combi (бака) требованиям ТУ 22.29.29-003-18156872-2021 и безопасности при соблюдении условий эксплуатации, транспортировки и хранения.
2. Гарантийный срок: 1 год со дня продажи.
3. Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие по вине потребителя в результате нарушения правил установки и эксплуатации, а также при наличии механических повреждений

Дата продажи _____
Подпись продавца _____
Название и адрес торгующей организации _____
_____

Производитель: ООО «АКВАТЕК»
Единый телефон для справок: +7 (496) 417-56-85

142641, Россия, Московская обл,
Орехово-Зуевский р-н, д. Давыдово,
ул. Заводская, дом № 1, оф.11

344002, Россия, Ростовская
обл, г. Ростов-на-Дону,
ул. 2-я Луговая, дом № 26

456660, Россия, Челябинская обл,
Красноармейский р-н, с. Миасское,
ул. 10 Пятилетки, дом № 12Д

М.П.

М.П.

М.П.

АКВАТЕК
все для воды

www.aq-plastic.ru