

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Пневматическая трещотка WDK-21445.

Зав. № _____
Модель _____
Дата продажи _____
Срок гарантии 1 год
Наименование _____
и адрес торговой организации _____
М.П. _____

С правилами эксплуатации и условиями гарантии ознакомлен. Продукция получена в полной комплектации. Претензий к внешнему виду не имею.

Ф.И.О. и подпись получателя _____

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Описание дефекта, № прибора

ОТК изготовителя

М.П.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Описание дефекта, № прибора

ОТК изготовителя

М.П.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Описание дефекта, № прибора


ОТК изготовителя

М.П.

По вопросам гарантийного обслуживания и приобретения комплектующих:

tech@wkraft.ru
(812) 325-30-10
8-800-250-30-80

WIEDER KRAFT®

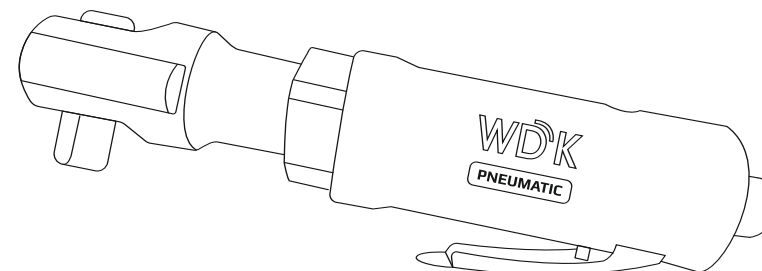

ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ ТРЕЩОТКА WDK-21445

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

ООО «Видеркрафт РУС»

8-800-250-30-80

www.wiederkraft.ru

Внимание! Прочитайте данную инструкцию, обратите внимание на требования по безопасности.

1. Данное изделие изготовлено в соответствии с требованиями высоких стандартов качества, что гарантирует длительную и безопасную работу, при условии соблюдения изложенного здесь руководства по эксплуатации и техническому обслуживанию.
2. Эксплуатация предоставленного изделия должна производиться в соответствии с руководством и строго по назначению!
3. Невыполнение данных требований может привести к неисправности оборудования и отказу производителя от гарантийных обязательств.

Назначение:

Пневматическая трещотка WDK-21445 с приводным квадратом 1/2" применяются для быстрого закручивания и откручивания резьбовых соединений. Работает от источника сжатого воздуха. Используется на СТО, сборочных цехах, производственных предприятиях.

Внимание! Используйте блоки подготовки воздуха. Очистка сжатого воздуха и его лубрикация являются необходимым условием для работы. Отсутствие лубрикации пневматическим маслом и присутствие фракций грязи ограничивает гарантийные обязательства и приводит к преждевременному износу инструмента.

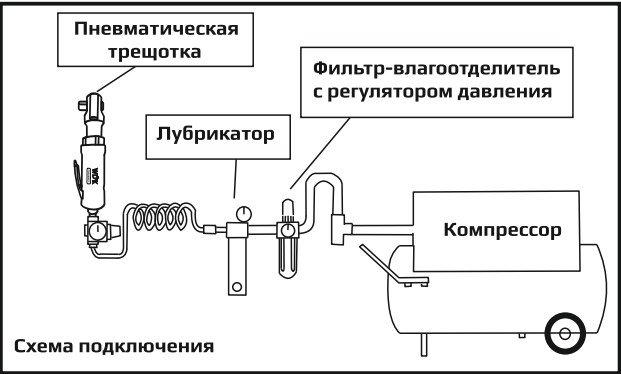


Схема подключения

Технические характеристики:	
Размер приводного квадрата - 1/2"	
Макс. крутящий момент - 108 Нм	
Скорость свободного вращения - 220 об/мин	
Расход воздуха - 93 л/мин	
Рабочее давление - 6,12 Атм	
Диаметр воздушного штуцера 1/4"	
Длина - 266 мм	
Вес - 1,25 кг	


Комплектация:

1. Пневмотрещотка;
2. Штуцер для подключения к пневмолинии;
3. Инструкция.

Эксплуатация:

1. Для обеспечения полной мощности пневмоинструмента всегда используйте пневмошланги с внутренним диаметром мин. 10 мм. недостаточный внутренний диаметр может заметно снизить производительность инструмента.
- Внимание! В шланге подачи воздуха не должно быть конденсата.
2. Проверяйте надежность резьбовых соединений, при необходимости затягивайте их.
3. При первом запуске добавьте вручную в штуцер подачи сжатого воздуха 5 капель масла для пневматического инструмента. Затем дайте инструменту поработать на холостом ходу. Повторите те же операции, если инструмент не использовался в течении нескольких дней.

Схема сборки:

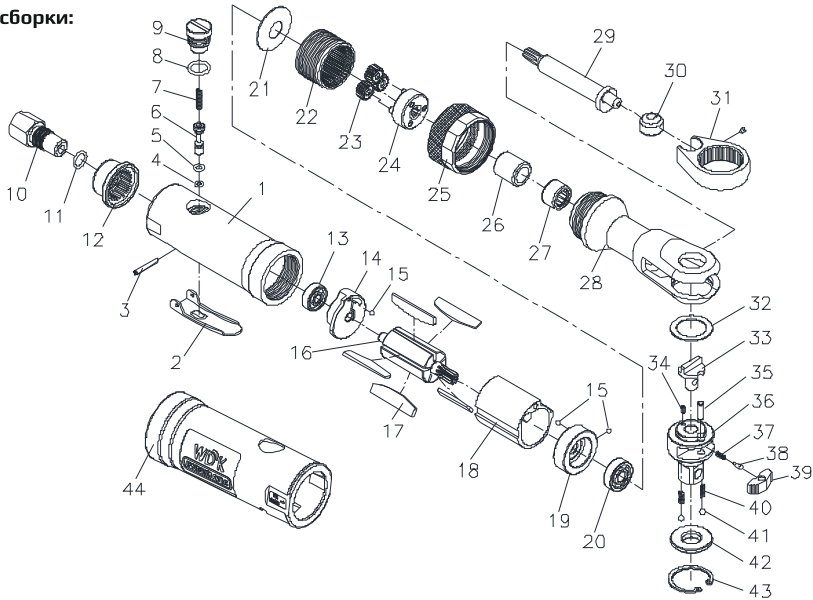

№	Артикул	Наименование	Кол-во	№	Артикул	Наименование	Кол-во
1	WDK-21445-01	Корпус	1	23	WDK-21445-23	Сателлитовые шестерни	3
2	WDK-21445-02	Рычаг	1	24	WDK-21445-24	Водило	1
3	WDK-21445-03	Штифт	1	25	WDK-21445-25	Зажимная гайка	1
4	WDK-21445-04	Уплотнительное кольцо	1	26	WDK-21445-26	Гильза	1
5	WDK-21445-05	Уплотнительное кольцо	1	27	WDK-21445-27	Игольчатый подшипник	1
6	WDK-21445-06	Штифт клапана	1	28	WDK-21445-28	Корпус храповика	1
7	WDK-21445-07	Пружина	1	29	WDK-21445-29	Кривошипный вал	1
8	WDK-21445-08	Уплотнительное кольцо	1	30	WDK-21445-30	Приводная втулка	1
9	WDK-21445-09	Заглушка клапана	1	31	WDK-21445-31	Храповая скоба	1
10	WDK-21445-10	Воздухозаборник	1	32	WDK-21445-32	Шайба	1
11	WDK-21445-11	Уплотнительное кольцо	1	33	WDK-21445-33	Рычаг переключения направления	1
12	WDK-21445-12	Дефлектор воздуха	1	34	WDK-21445-34	Штифт	1
13	WDK-21445-13	Подшипник	1	35	WDK-21445-35	Штифт	1
14	WDK-21445-14	Задняя крышка пневмодвигателя	1	36	WDK-21445-36	Вал-квадрат 1/2"	1
15	WDK-21445-15	Металлический шарик	3	37	WDK-21445-37	Пружина	1
16	WDK-21445-16	Ротор	1	38	WDK-21445-38	Штифт	1
17	WDK-21445-17	Лопатки	5	39	WDK-21445-39	Храповый кулачок	1
18	WDK-21445-18	Пневмоцилиндр	1	40	WDK-21445-40	Пружина	2
19	WDK-21445-19	Передняя крышка пневмодвигателя	1	41	WDK-21445-41	Металлический шарик	2
20	WDK-21445-20	Подшипник	1	42	WDK-21445-42	Упорная шайба	1
21	WDK-21445-21	Шайба	1	43	WDK-21445-43	Стопорное кольцо	1
22	WDK-21445-22	Коронная шестерня	1	44	WDK-21445-44	Кожух корпуса	1